


施工実績

発注者 伊那建設事務所 県単小破修繕工事
工事箇所 県道伊那箕輪線 南箕輪村神子柴
施工規模 横断タイプ400型 L=14.0m

平成21年4月23日 施工1日間

既設・・・自由勾配側溝400型

着手前 → 1日後(施工時間 8:30~17:30) → 完成

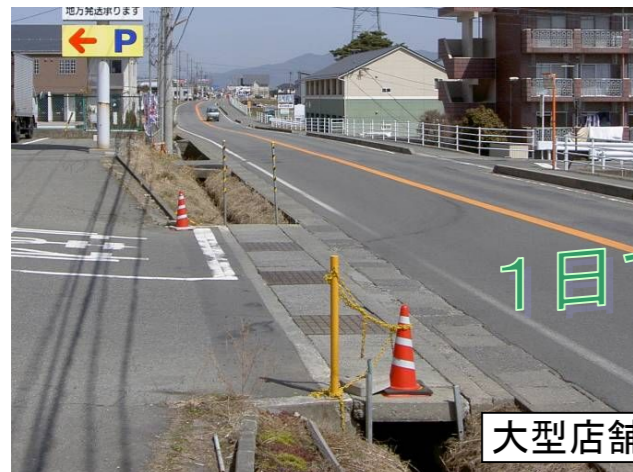

1日で完了!

大型店舗入口での施工



1日で完了!

大型店舗入口での施工



施工状況



既設側溝蓋およびスラブ取壊し撤去



サイドカッティングマシンによる既設側溝切断



接続ボルト用穴 削孔状況




側溝上部補強金具据付・高さ調整状況




側溝上部補強金具据付・高さ調整状況



すり付け舗装(特殊弾性舗装)状況

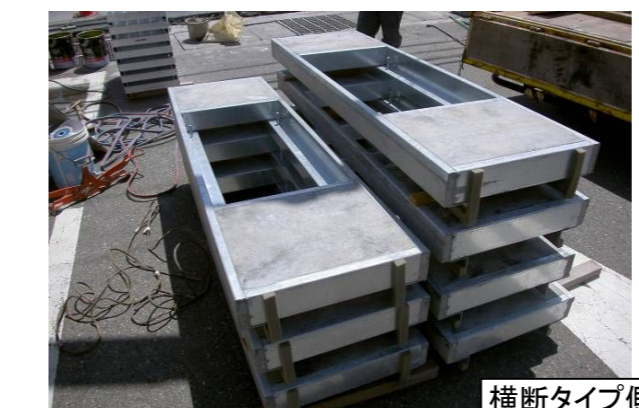

横断タイプ側溝上部補強金具

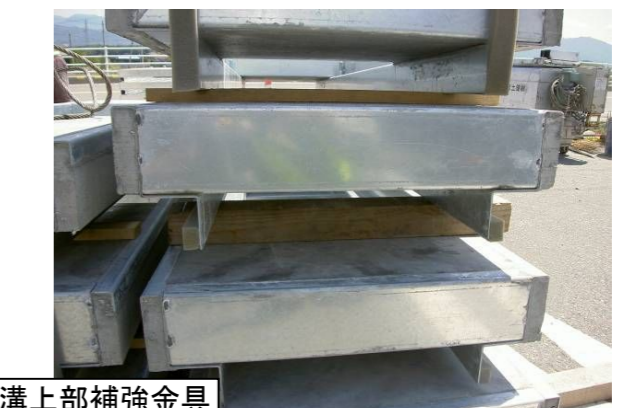

1日で完了!

大型店舗入口での施工